

Crivos

Aplicação

São utilizados como filtros para impedir a entrada de corpos estranhos que possam danificar as bombas ou outros aparelhos do sistema.

Características Construtivas

Nº	Componentes	Material
1	Flange	Ferro dúctil ASTM A 536 Gr.65-45-12
2	Crivo	Chapa de Aço 1010/1020, perfurada

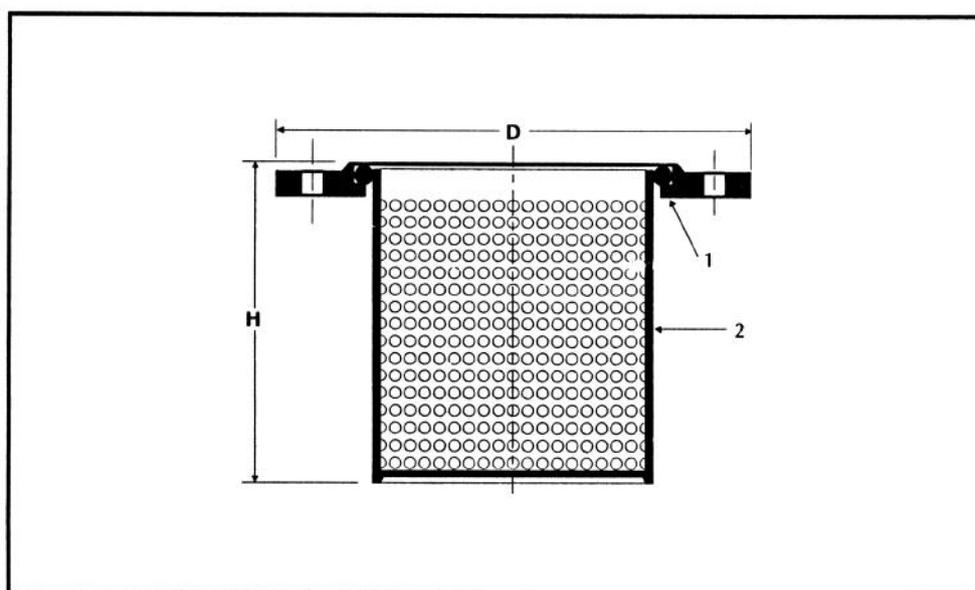


Tabela de Referência		
DN	PN	Referência
75-600	10	CRI10

Dimensões e Massas

Diâmetro Nominal DN	D	H	Massa
	mm	mm	Kg
75	194	100	4
80	200	100	4
100	220	130	5
150	285	190	9
200	340	250	12
250	400	355	18
300	445	425	25
350	505	495	30
400	565	565	37
450	615	640	47
500	670	710	59
600	780	855	77